


Lamelirana greda smreka industrij. klasa GL24h, EN14080

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| Šifra proizvoda | Širina | Debljina | Dužina |
| 56999/0192 | 160 mm | 360 mm | 13 000 mm |

Lamelirano drvo sastoji se od suhих i međusobno lijepljenih lamela. Prije samog lijepljenja strojno se obrađuju lamele, razvrstavaju se i blančaju.

Ljepilo podliježe i ispunjava određene zahtjeve ovisno o vrsti drva.

Uslojeno cijelovito drvo se proizvodi zaobljeno ili ravno, male je težine, primjenjuje se kao nosivo drvo s velikim rasponom, ujedno zadovoljava sve optičke zahtjeve.

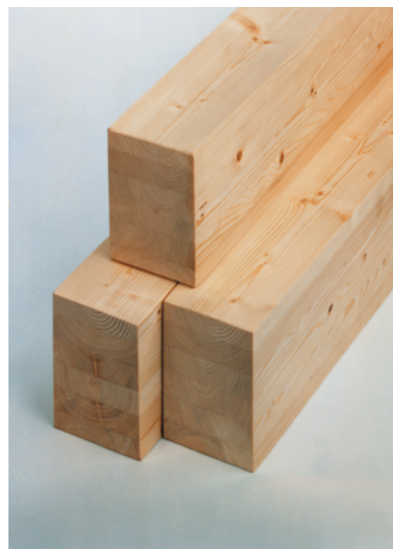

KARAKTERISTIKE



ÖNORM DIN 4074-1



ÖNORM EN 14080

GL 24h



Razred primjene 2



CE

SPECIFIKACIJA

| | |
|------------|---------------------------------|
| Debljina | 360 mm |
| Širina | 160 mm |
| Dužina | 13.000 mm |
| Težina | 336,96 kg |
| Vrsta drva | Smreka |
| Kvaliteta | Konstruktivske kvalitete |

više informacija <http://www.frischeis.hr/shop/drvo-za-gradenje/lamelirana-greda-smreka-bsh/lamelirana-greda-smreka-industrij-klasa-gl24h--en14080-p16169131>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
proizvoda u našoj online trgovini.

