

Breza šperploča BB/BB 13-slojna EN 314-2/KL3

| | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|
| Šifra proizvoda | Debljina | Dužina | Širina |
| 00520/0055 | 18 mm | 1.250 mm | 2.500 mm |

Šperploča je drveni materijal izrađen od tankih, križno lijepjenih furnira. Furniri se postavljaju unakrsno jedna na drugi, odnosno smjer godova dvaju slojeva jedan iznad drugog čine kut od 90° kako bi se povećala čvrstoća šperploče.

Ploče od šperploče sastoje se od najmanje tri furnira nominalne debljine od 1,4 do 3,2 mm.

SADRŽAJ VLAGE:

Sadržaj vlage u šperploči kada se otprema iz tvornice obično je između 7 i 12%. Promjene u vlažnosti mogu utjecati na dimenzije šperploče.

TEMPERATURA:


Promjene temperature (+100°C do -160°C) ne utječu na dimenzije šperploče.

VANJSKA UPORABA:

Za vanjsku upotrebu šperploča zahtijeva odgovarajuću površinsku obradu; rubovi moraju biti zaštićeni od prodiranja vlage.

SVOJSTVA ČVRSTOĆE:

Svojstva čvrstoće šperploče ovise o vrsti drva, debljini furnira, debljini šperploče i smjeru zrna. Kvaliteta površinskog furnira ne utječe na svojstva čvrstoće.

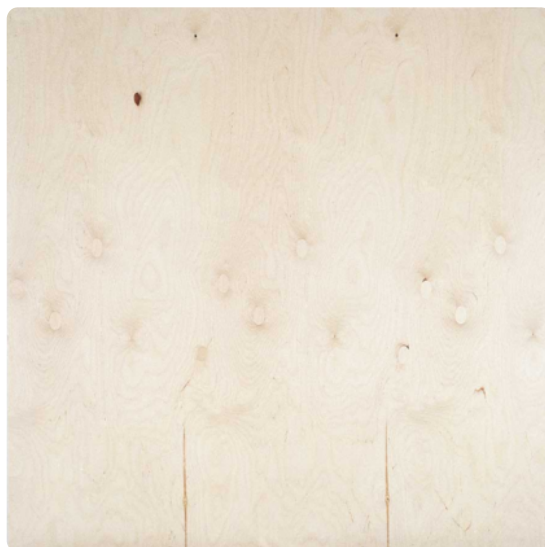

KARAKTERISTIKE

SPECIFIKACIJA

| | |
|----------|----------|
| Debljina | 18 mm |
| Širina | 2.500 mm |
| Dužina | 1.250 mm |
| Težina | 36,56 kg |

više informacija <http://www.frischeis.hr/shop/ploca/sperploca/sperploca-breza/breza-sperploca-bbbb-13-slojna-en-314-2kl3-p16613752>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice proizvoda u našoj online trgovini.



Šperploča

| | |
|------------------|--------------------------|
| Vrsta drva | Breza |
| Površina | brušeno / brušeno |
| Kvaliteta | BB/BB |
| Razred ljepljnja | EN 314-2/KL3 |

više informacija <http://www.frischeis.hr/shop/ploca/sperploca/sperploca-breza/breza-sperploca-bbbb-13-slojna-en-314-2kl3-p16613752>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
proizvoda u našoj online trgovini.

