


## MDF ploča vlagootporna

Šifra proizvoda	Dužina	Širina	Debljina
<b>04339/0200</b>	<b>3.050 mm</b>	<b>1.220 mm</b>	<b>16 mm</b>

Visoko komprimirana MDF ploča otporna na vlagu (MDF.HLS u skladu s EN 622-5) s tvrdom i fino brušenom površinom.

Radi lakšeg prepoznavanja, ploče su obojene zeleno. Fibrilux MR može se koristiti za nosivu primjenu u vlažnim uvjetima.

Fibrilux MR sastoji se od 100% recikliranog drva iz zaostalih tokova iz drvne industrije, održivog šumarstva ili upravljanja travnatim rubovima.

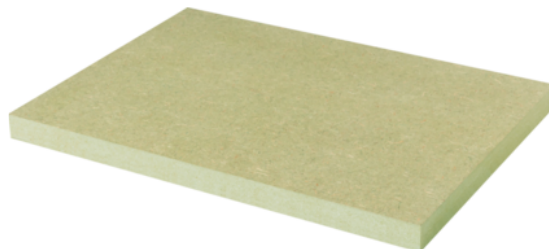

### KARAKTERISTIKE

EN EN 622-5

CARB/P2 + TSCA Naslov VI



Ponašanje građevinskih materijala u slučaju požara prema EN 13501-1: D - s2 d0



Otpornost na vlagu

### SPECIFIKACIJA

Debljina	<b>16 mm</b>
Širina	<b>1.220 mm</b>
Dužina	<b>3.050 mm</b>
Težina	<b>42,866 kg</b>
<b>Ploča</b>	
Primjena	<b>Namještaj i unutarnje uređenje</b>
primjena u vlažnom prostoru	<b>Da</b>

više informacija <http://www.frischeis.hr/shop/ploca/mdf--hdf--hdf-sirovi/mdf-ploca-/mdf-ploca-vlagootporna--p2596372>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice proizvoda u našoj online trgovini.

